


RACCORD DE DISTRIBUTION 4 OU 8 BRANCHES

UTILISATION :

- Raccords de distribution pour les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable DRV
- Gain de temps avec des entrées et sorties multi-diamètres, à couper au diamètre souhaité.
- Les REFNET® HEADER permettent de concentrer toutes les brasures au même endroit (pratique lorsque l'on cherche une fuite par exemple).
- Minimum de pertes de charges.
- Minimum de brasures.

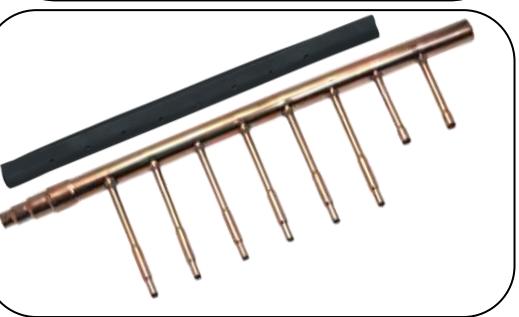


DESCRIPTION :

- Une entrée multi-diamètres, 4 ou 8 sorties multi-diamètres équilibrées
- Cuivre de qualité frigorifique
- Nombre de brasures réduit.
- 1 seul raccord MSH autorise de 12 à 36 types de connexions possibles.
- Isolant : VENDU NON ISOLE
- Peut être livré, à l'unité ou en couple, correspondances constructeur sur demande
- Bouchon en option, Réf.: B



CARACTERISTIQUES :



	1 Entrée			4 Dérivations			1 sortie
	Ø Femelles			Ø Femelles			Ø Male
MSH44	5/8	1/2	3/8	-	3/8	1/4	-
MSH45	3/4	5/8	1/2	-	1/2	3/8	-
MSH46	7/8	3/4	5/8	-	5/8	1/2	3/8
MSH47	1'1/8	7/8	3/4	-	3/4	5/8	1/2



	1 Entrée				6 Dérivations			2 Dérivations	
	multiple				multiples			simple	1 sortie
	Ø Femelles				Ø Femelles			Ø Femelles	Ø Male
MSH85	3/4	5/8	1/2	3/8	-	3/8	1/4	3/8	3/4
MSH86	7/8	3/4	5/8	1/2	-	1/2	3/8	1/2	-
MSH87	1'1/8	7/8	3/4	5/8	5/8	1/2	3/8	5/8	-
MSH88	1'3/8	1'1/8	7/8	3/4	3/4	5/8	1/2	3/4	-

