

CORDONS CHAUFFANTS IMMERGEABLE

UTILISATION :


- Le Cordon Chauffant est conçu pour être disposé au fond des bacs de récupération afin d'éviter le gel et permettre l'écoulement de l'eau des condensats

DESCRIPTION :

- Cordon chauffant avec double isolation donc immergeable !
- Température d'utilisation: -40°C à +110°C
- Partie froide pour le raccordement : 1 mètre
- Plage de régulation : de 5° à 15°C
- Longueur totale : 3m pour la ref. AS03B, 4m pour l'AS04B



CORDON CHAUFFANT EID AS03B/AS04B : CABLE MONOEXIT AVEC THERMOSTAT – SILICONE DOUBLE ISOLATION

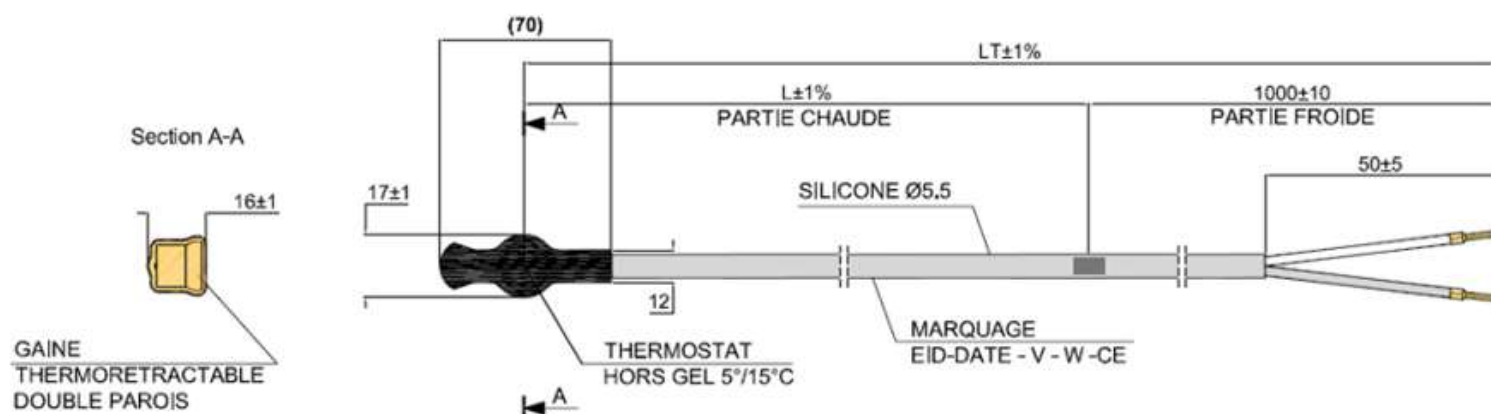

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tension : —Vac - 50-60Hz
 Puissance: —W±—% (après 1 min à 20°C immergé dans l'eau)
 Rigidité diélectrique: 2500Vx1s - 100% testé
 Valeur ohmique : 100% testé

A-AS04B	230	120 ±10%	40	3000	4000
A-AS03B	230	80 ±10%	40	2000	3000
REF	VOLT	WATT	W/m	L	LT

Norme : EN60335-1 - EN 50106
 Temp. Max de travail :180°C